

Biltema Kopervik, glatte betongelementer levert av Finnøy Betong januar 2017
Malt på plass med AquaDry mur/betongmaling vår/sommer 2017
Første strøk tynnet 20% med vann, andre strøk uførtynnet



Bilder fra synfaring 05.03.20

Malingen er testet i uavhengig lab, med resultat høy relativ grad diffusjonsåpenhet
AquaDry «sitter» som resultat på glatte betongelementer






AquaDry har vannavstøtende egenskaper ref SurfaPore C i seg, slik at den holder seg ren i krevende norsk klima, med stadig mer nedbør og stigende temperaturer

Holder seg ren og pen.
Fri fra begroing også i
undersolt område



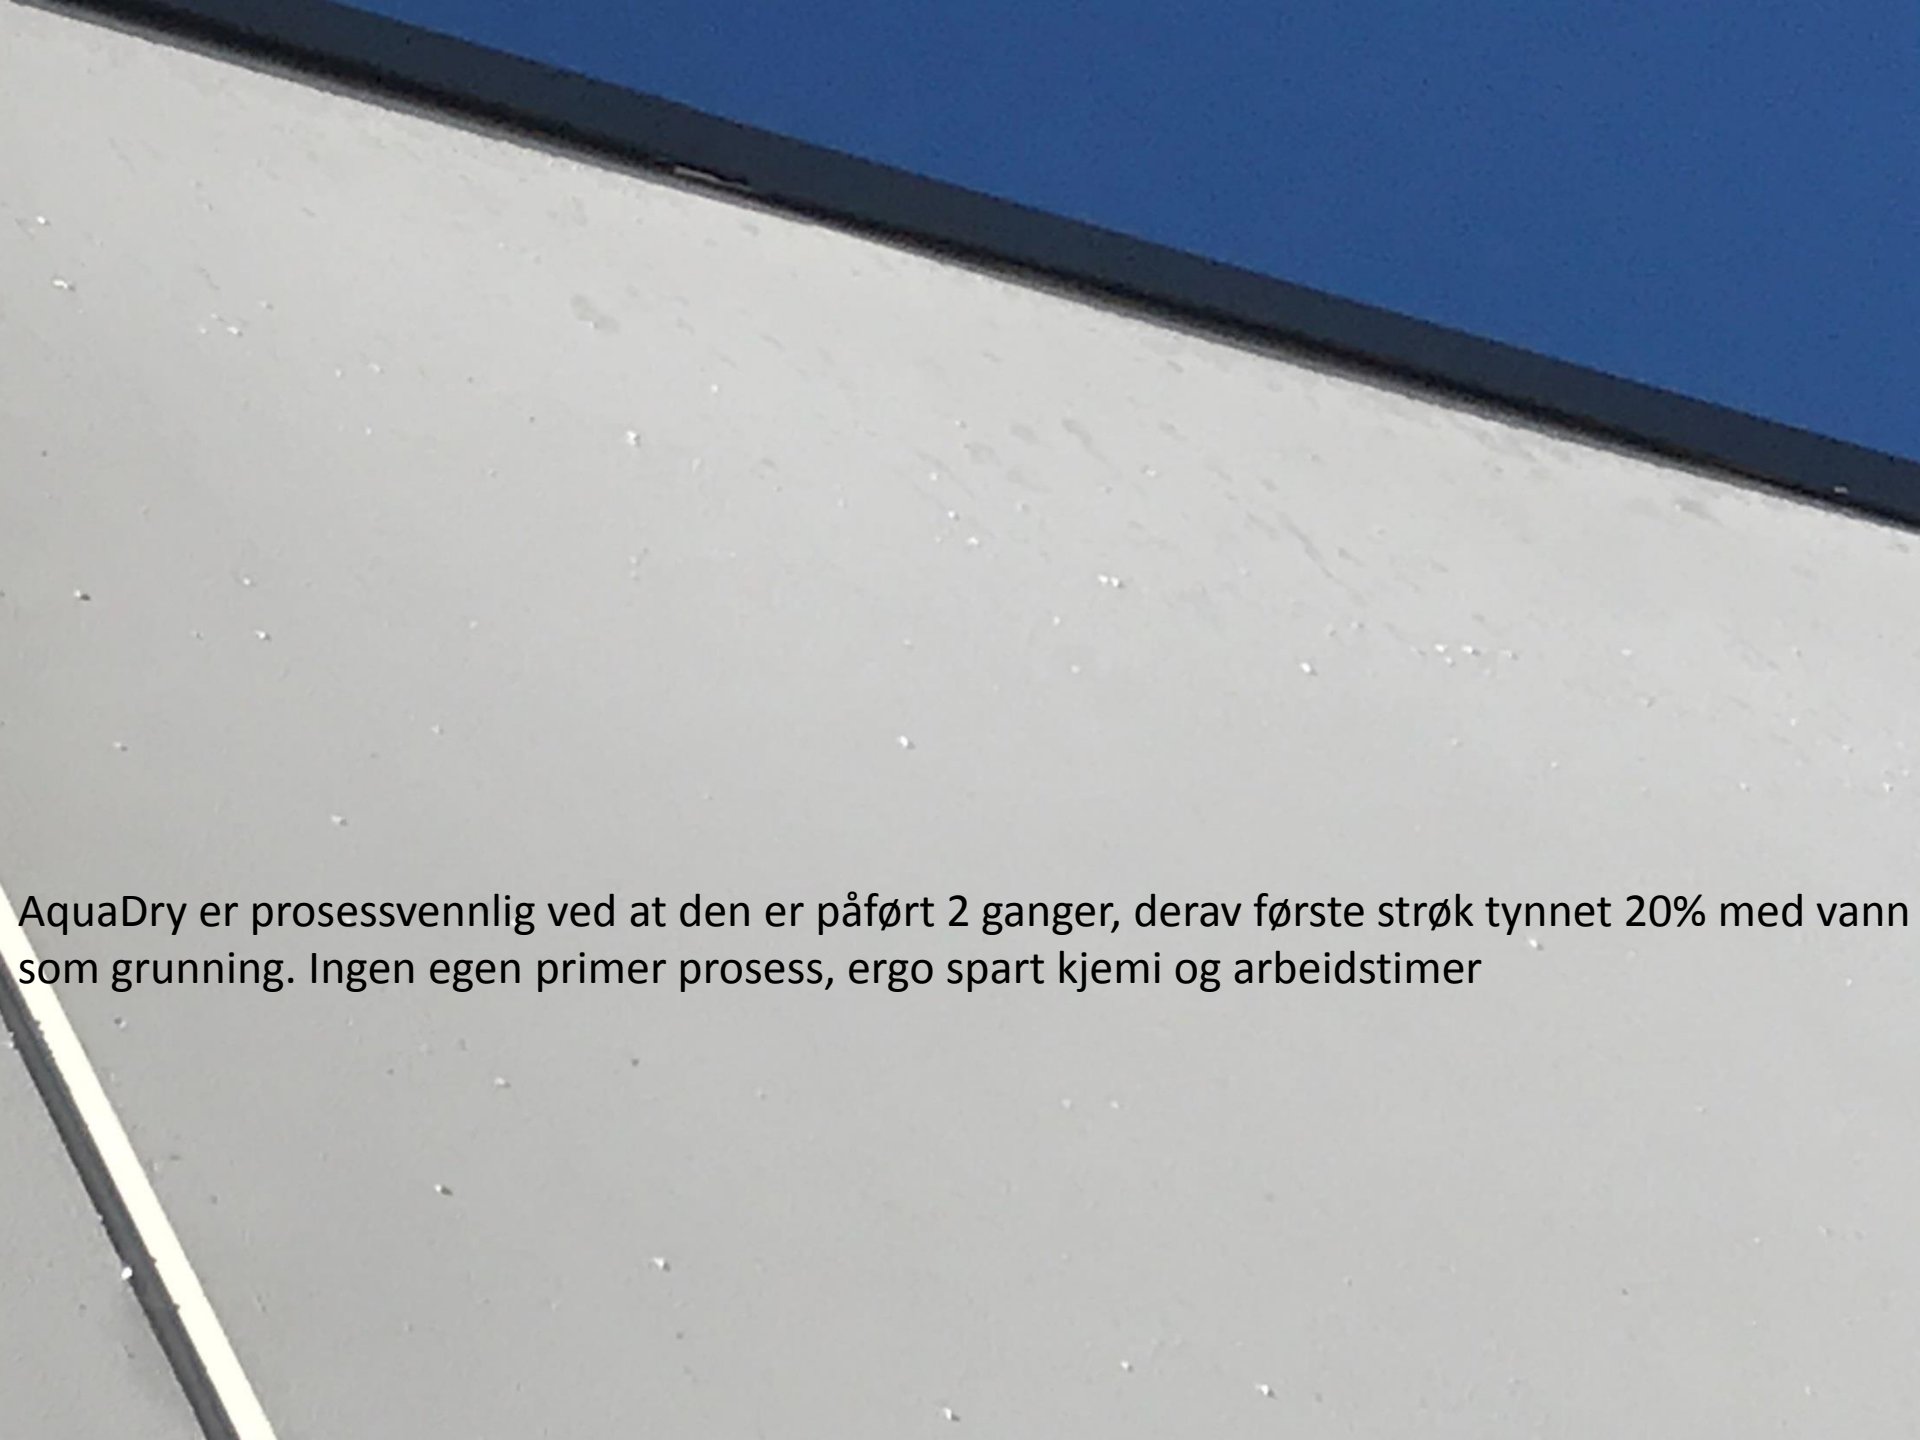

AquaDry er prosessvennlig ved at den er påført 2 ganger, derav første strøk tynnet 20% med vann som grunning. Ingen egen primer prosess, ergo spart kjemi og arbeidstimer